




LX 2

230V / G 9 / QT-14 max. 75W

8-71021	AX
8-70021	CM
8-72021	GM




PROJECT

230V / G 9 / QT-14 max. 75W

AX	CM	GM
8-71022	8-72022	8-70022
8-71023	8-70023	
8-71024	8-70024	
	8-70025	
8-71025		

WH
BL
PA
CM
AX





SYMBOL

COLOURS:	KORPUS:	BODY:
AL	Aluminium poliert	Aluminium polished
AX	Aluminium gebürstet	Aluminium brushed
C	Chrom	Chrome
CM	Silber Matt	Matt Silver
G	Gold	Gold
GM	Gold Matt	Matt Gold
IX	Edelstahl	Stainless Steel
W	Weiss	White
RF	Rostfarben	Rust coloured
AZ	Anthrazit	Anthracite
B	Schwarz	Black

	GLASSCHIRM:	GLAS SHADE:
	Opal Weiss	White, opal
	Transparent	Transparent
	Teilsatiniert	Part-frosted
	Gelb	Yellow
	Grün	Green
	Blau	Blue
	Blau-Klar	Blue clear
	Ananas	Pineapple
	Melon	Melon
	Rot	Red
	Rot-Klar	Red clear
	Platin	Platinum

	METALLSCHIRM:	METAL SHADE:
	Chrom	Chrome
	Silber Matt	Matt Silver
	Aluminium gebürstet	Aluminium brushed

Alle Metall-Oberflächen sind entweder lackiert, eloxiert oder galvanisiert.
Alle Angaben zu Oberflächen sind ausschließlich Farbangaben und keine Werkstoff-Bezeichnungen.

All metal surfaces are painted, anodised or galvanised.
All statements of surfaces are color names only, not material specifications.
Gläser sind in der Regel aussen satiniert und innen reflektions-beschichtet.
Glass usually has a satin finish on the outside and a reflective coating on the inside.

Exhibitions:

			Frankfurt
	Cologne		Milan
	Milan		Paris
	Valencia		USA

Awards:

	1997	Auswahl zum	2002
	1998	Designpreis der BRD	2004
	2001		
	2003	Auswahl zum	
		Stahl	2000
		Innovationspreis	
		Ehrenpreis	
		Produktdesign NRW	2001
			
	1998	Ranking Design	
	2004	10th of Top 100	2003

Partnerships:

	Fördergemeinschaft Gutes Licht	Promotion Community 'Good Light'
	Zentralverband Elektroindustrie	Association of electrical industry
	Lichtplanungs-Software	Light planning software



FROST



PAOLO DE LUCCHI • 2004

WALL MOUNTED LUMINAIRE FOR
DIRECT, INDIRECT AND DIFFUSED
HALOGEN LIGHTING.

- DIFFUSER IN CIRCULAR TRANSPARENT
GLASS WITH FROSTED CENTER DETAIL.
- WALL CANOPY AND FRAME IN
POLISHED CHROMED STEEL.
- WALL MOUNTING TO A 4"
OCTAGONAL JUNCTION BOX
CENTERED ON LUMINAIRE.

HALOGEN SOURCE

- 1 X 60W (T4/G9) SUPPLIED

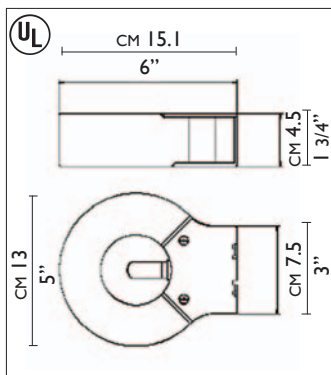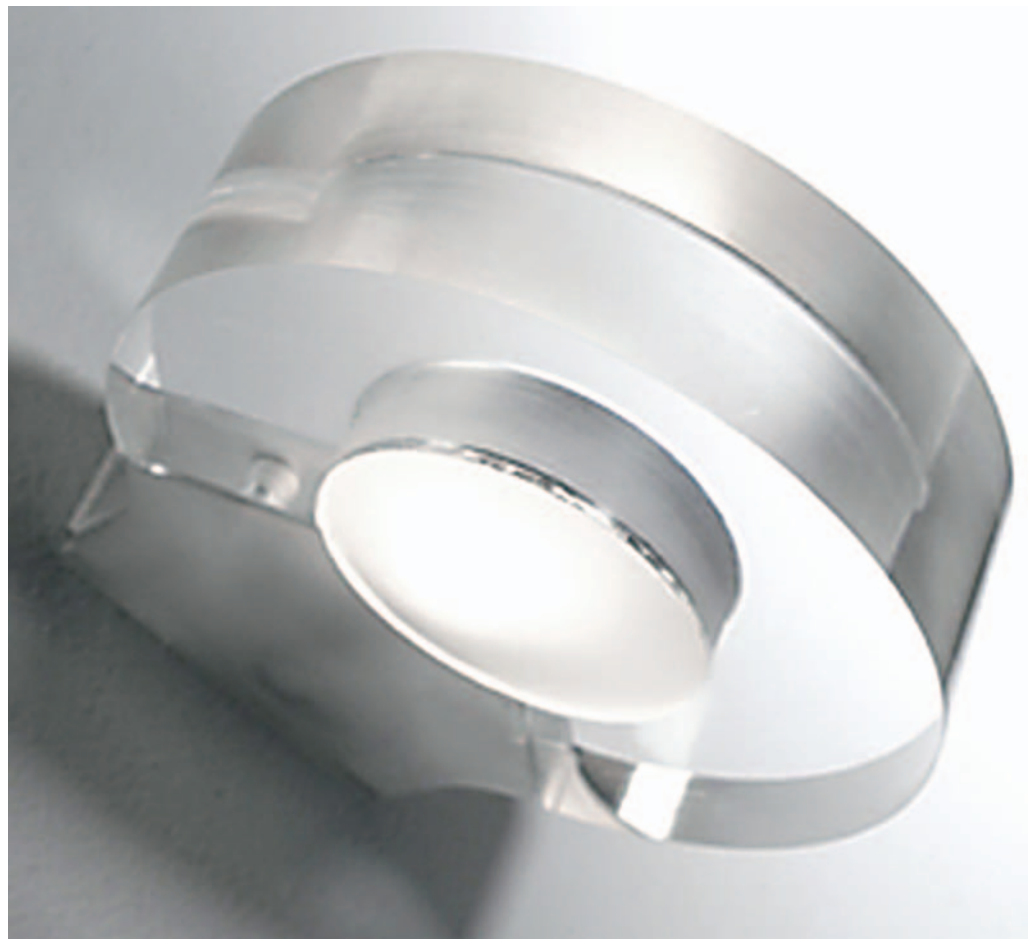

FLOODLIGHTS



IGUA - LL / FL

12V / GY 6,35 / QT-LP 12 max. 50W/m

9-30012	C
9-30012M	CM
9-30012G	G



CASCADA / FLIGHT-LINE

